פתרונות למי גשם בע"מ

קטלוג Gridiron

מערכות תעלות ניקוז 2020

GRIDIRON®

BUILD YOUR CHANGES

סדרת POLY FLY

- POLY FLY 100
- POLY FLY 100 נמוך
- POLY FLY 100 משופע
- POLY FLY 150
- POLY FLY 150 נמוך
- POLY FLY 200
- POLY FLY 200 נמוך
- POLY FLY 300 גבוה
- POLY FLY 300 בינוני
- POLY FLY 300 נמוך

תעלות בטון פולימרי

בטון פולימרי יצוק נוצר מתערובת של קוורץ, שרף פולימרי וזרזרים (קטליזטורים). החוזק המכני נע בין 1,000-1,200 ק"ג לס"מ רבוע, בעוד שחוזק המתיחה נע בין 200-250 ק"ג לס"מ רבוע. בדיקות מעבדה נעשות בשגרה בכדי להבטיח התאמת המוצרים לתקנים הישימים.

יתרונות ותכונות:

קלות משקל: התעלה קלה בהרבה ביחס לתעלת בטון יצוק.
חספוס: פני השטח של התעלה חלקים ואינם חדירים למים ומאפשרים למים לזרום תחת פחות חיכוך.
התקנה: טיפול והתקנה קלים יותר עקב המשקל הקל של התעלה.
מבנה גיאומטרי: בעל ממדים מדויקים ומעוצב לחיבור של זכר-נקבה.
עמידות: ההרכב הכימי של התעלה אינו חדיר למים ולנוזלים אחרים כולל הידרוקרבונים (דלק ושמנים מינרלים).
תקינה: עמידה בתקן UNI EN 1433: תעלות ניקוז עבור אזורים עם רכבים והולכי רגל – סיווג, עיצוב ודרישות בדיקה, סימון והערכת התאמה.
רמות עומס: בהתאם למפורט בתקן UNI EN 1433

A15 • B125 • C250 • D400

תעלות בטון פולימרי

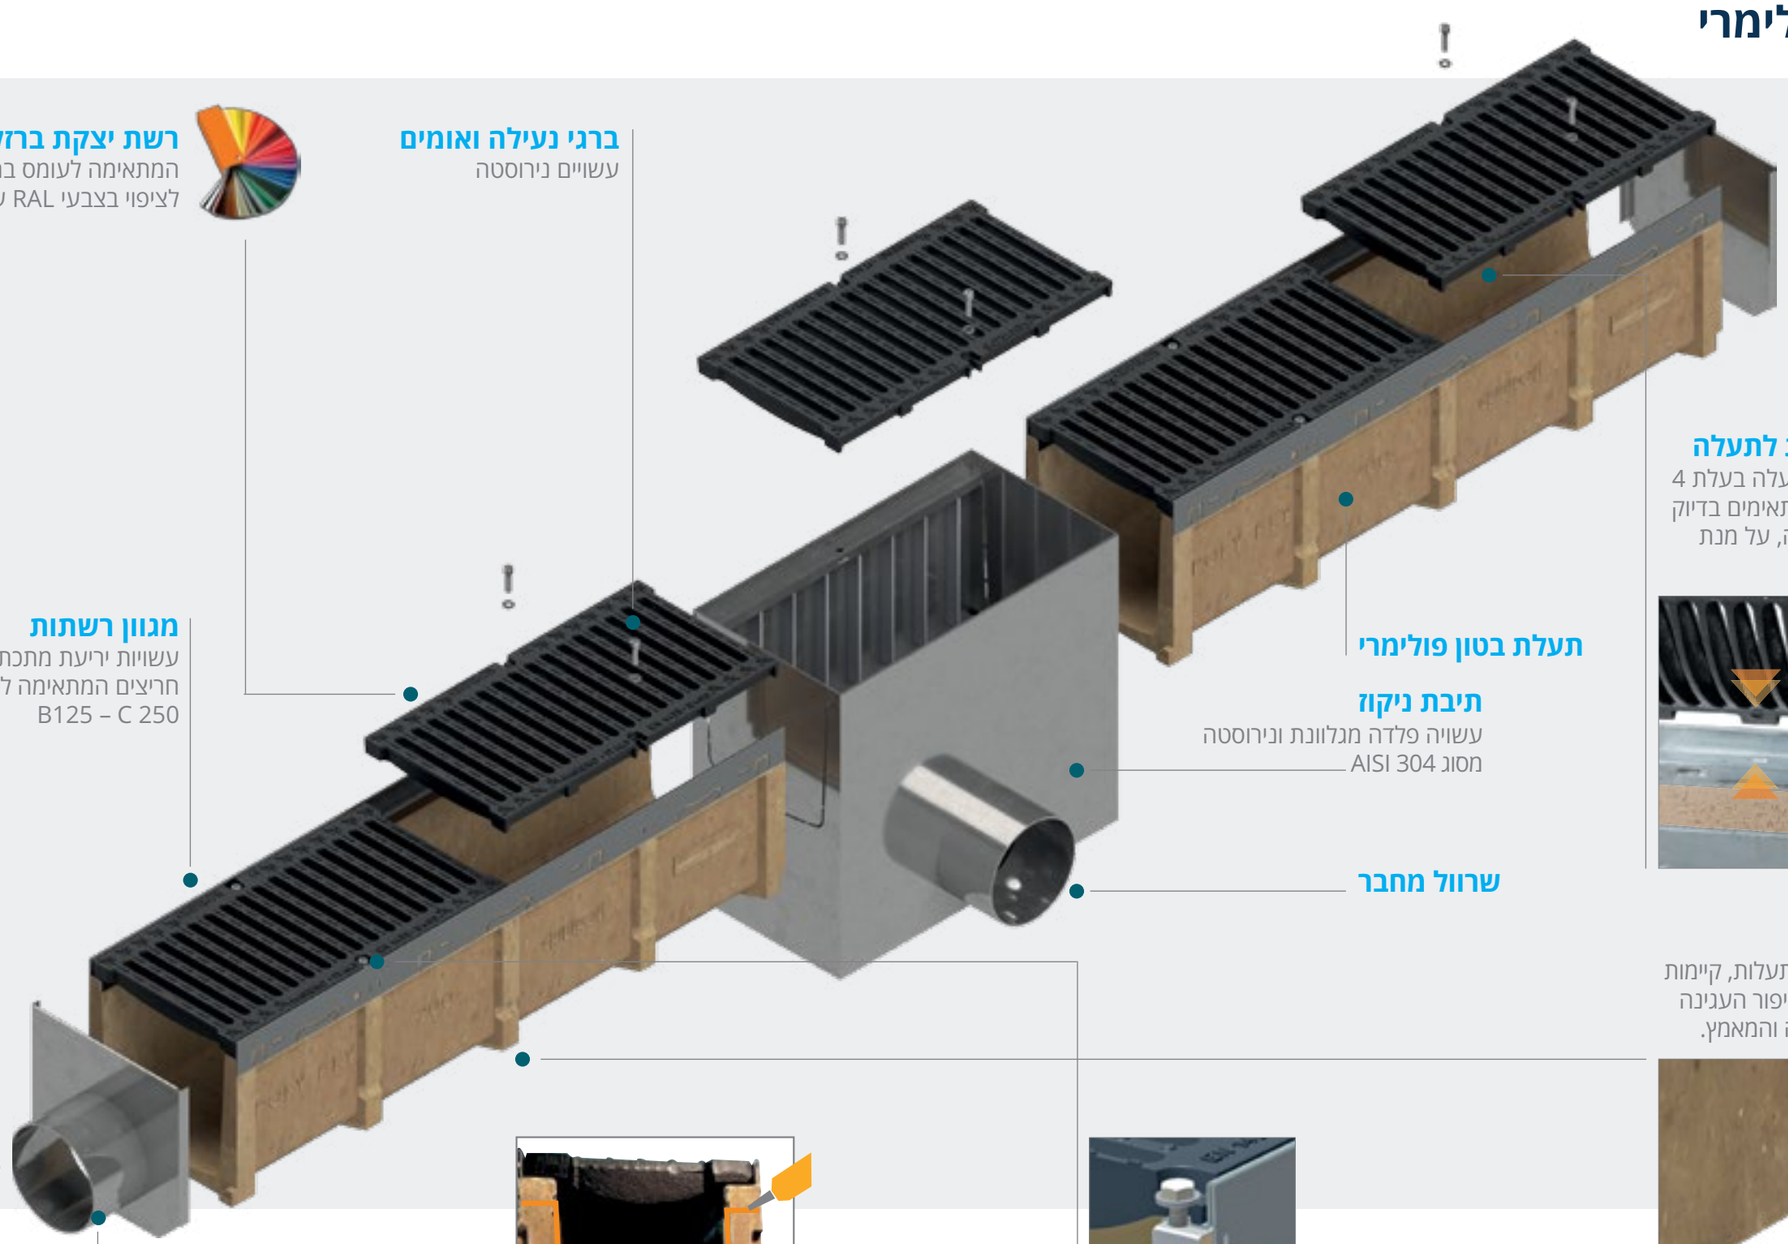

סגר קצה
עבור התעלה

רשת יצקת ברזל מאובטחת לתעלה
רשת יצקת הברזל המאובטחת לתעלה בעלת 4 חריצים לאורך החלק התחתון, המתאימים בדיוק לתבליטים על המסילה של התעלה, על מנת למנוע תנועות אורכיות.

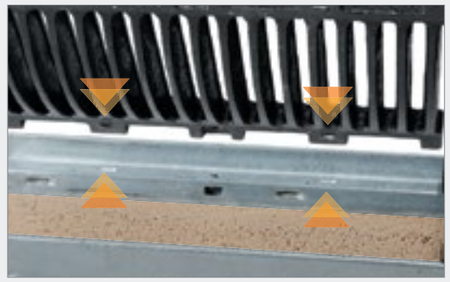

תעלת בטון פולימרי

תיבת ניקוז
עשויה פלדה מגלוונת ונירוסטה מסוג AISI 304

שרוול מחבר

ביטחון מקסימלי
על מנת לגרום לפשטות בהנחת התעלות, קיימות 4 מגרעות בכל צד של התעלה, לשיפור העגינה לבטון, מה שמוריד את זמן ההתקנה והמאמץ.

עיגון בטוח בבטון
מערכת עיגון שעוצבה על ידי GridIron: הצמדות לבטון עם מיקום לאום שדרכו הבורג מוברג.

התחברות יציבה ומושלמת
סגרי הקצה של התעלה עשויים חיבורי זכר-נקבה, כולל חריץ פנימי המאפשר איטום שלהם יחד. מומלץ להשתמש בחומר איטום סיליקטי בעל חיבור צולב טבעי ומודול נמוך.

סגר קצה
עם פתח יציאה

מגוון רשתות
עשויות יריעת מתכת שעברה כבישה עם רשת חריצים המתאימה לרמות עומס של – A15 B125 – C 250

ברגי נעילה ואומים
עשויים נירוסטה

רשת יצקת ברזל
המתאימה לעומס ברמת D400, עם האפשרות לציפוי בצבעי RAL על פי בקשה

רשתות מיוחדות

עיצוב נאה וחזות מרשימה: אלו שתי התכונות המגדירות את הרשתות המיוחדות והחדשות מבית Gridlron העשויות מנירוסטה AISI 304 ועל פי בקשה מיוחדת פלדת AISI 316L. בשילוב עם תעלות הבטון הפולימרי מסדרת POLY FLY, הרשתות עוצבו לספק את הצרכים של הלקוחות התובעניים ביותר.

הרשתות המיוחדות מוסיפות למדרכה בה מותקנות התעלות מגע של עיצוב ואלגנטיות.

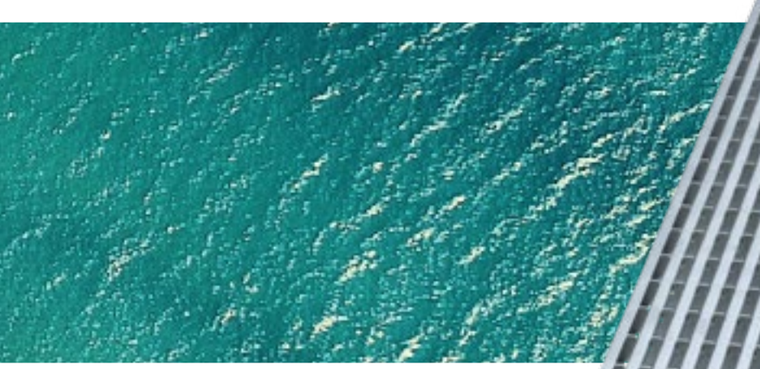

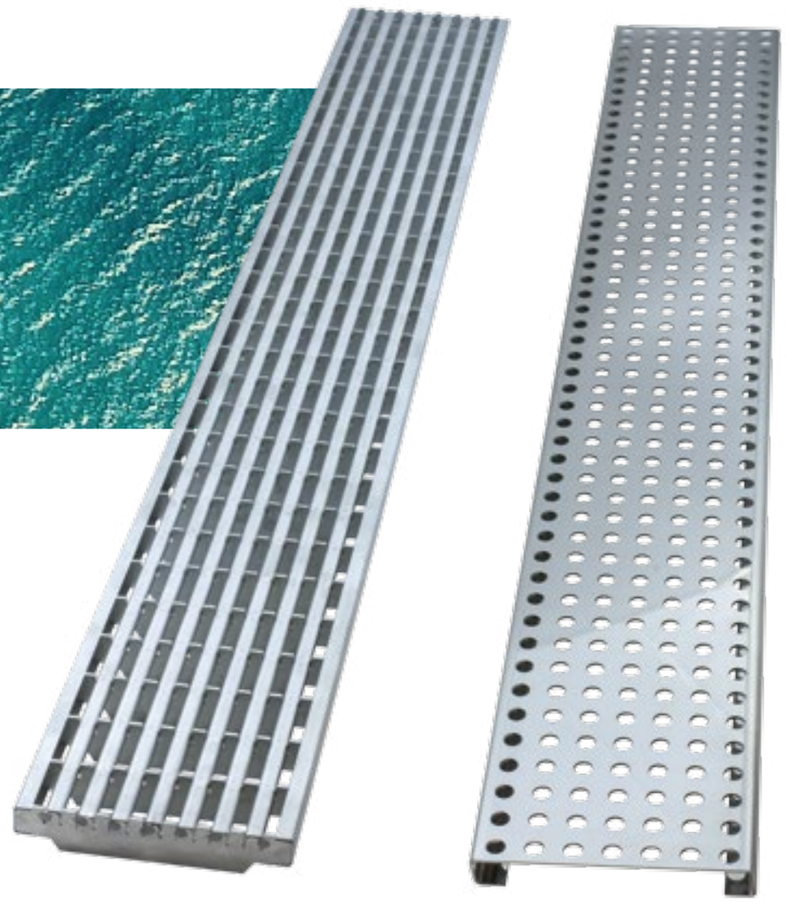

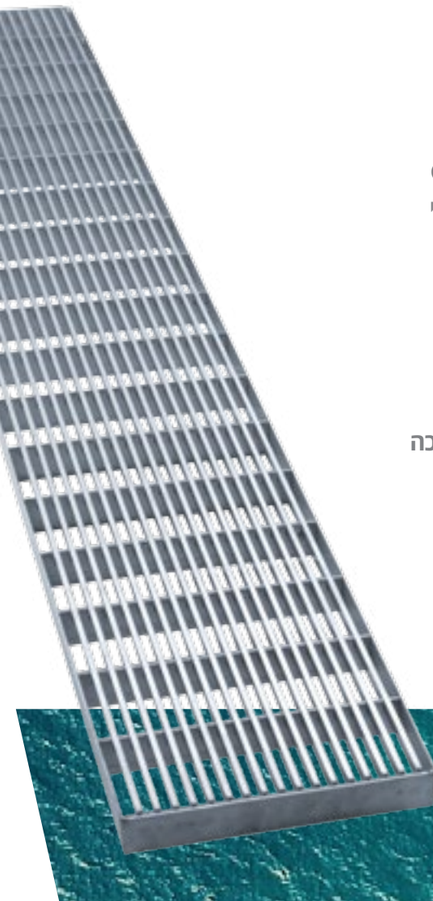

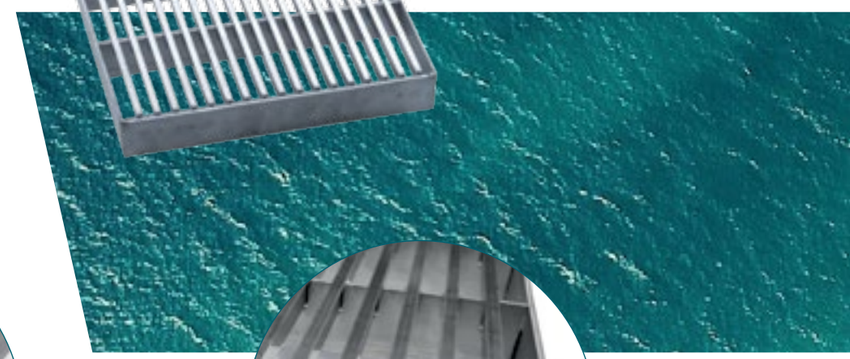

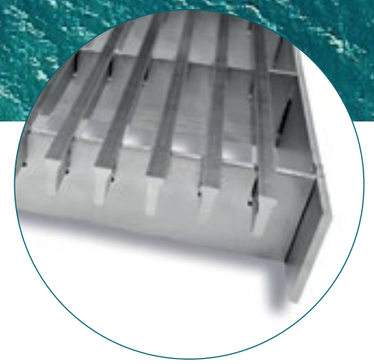

רשת מיוחדת
דולומיטים
רשת נירוסטה עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי. **A15**

רשת מיוחדת
מטרו
רשת נירוסטה עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי. **A15**

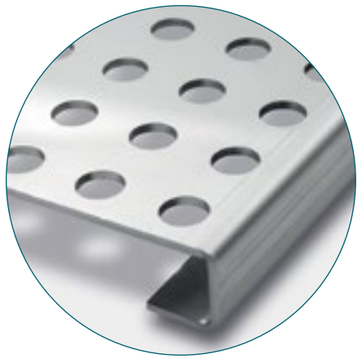

רשת מיוחדת
ירח
רשת נירוסטה עם יריעת מתכת מחוררת, עובי 12/10, חורים בקוטר 10, ננעלת באופן עצמאי. **A15**

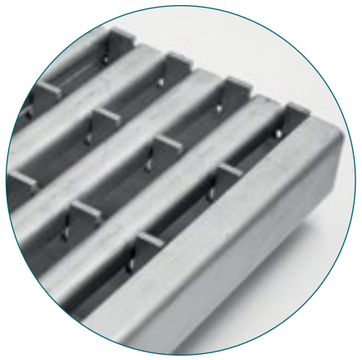

רשת מיוחדת
אופק
רשת נירוסטה עם מסילת שוליים בצורת U, נגישה, חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי. **B125**

POLY FLY 100

עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

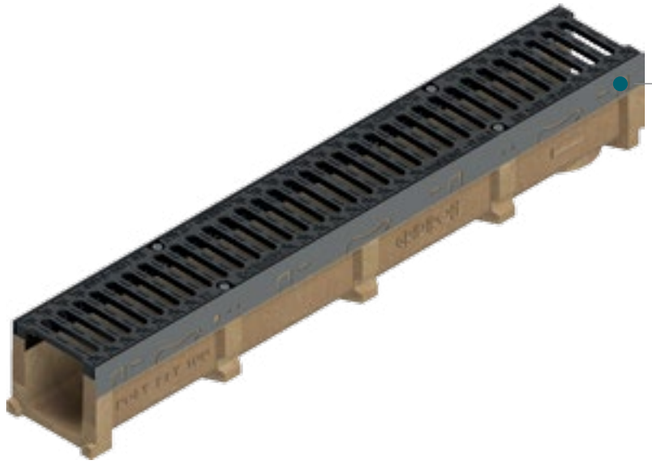

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 100



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מגולוונת, 12/10. **A15**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגולוונת. **.C250**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגולוונת. **.C250**

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולוונת. **.C250**

.5 רשת יצקת ברזל. **.D400**

.6 רשת יצקת ברזל נגישה. **.D400**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **.D400**

תעלת Poly Fly 100 (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02SLC	1	תעלה עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	15.96	A 15
GI 4G02SG1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	16.68	C 250
GI 4G02SG2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	17.38	C 250
GI 4G02SG3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 11x33 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	17.95	C 250
GI 4G02SGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	22.00	D 400
GI 4G02SGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	22.32	D 400
GI 4G02SP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	24.39	D 400

אביזרים נלווים



שרוול מחבר
קוטר 108





תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת | סגרי קצה | סגרי קצה עם מוצא | ערכת עגינה

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 100 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02PZLC	1	תיבת ניקוז עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	30.47	A 15
GI 4G02PZG1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	31.27	C 250
GI 4G02PZG2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.62	C 250
GI 4G02PZG3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x20-2x10, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.91	C 250
GI 4G02PZGS	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	33.93	D 400
GI 4G02PZGSA	6	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל נגישה.	34.09	D 400
GI 4G02PZP	7	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	35.13	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 100 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.52
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3,4).	0.02
GI 4D00V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 100 (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G02S	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	108	14.14	42

POLY FLY 100

עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

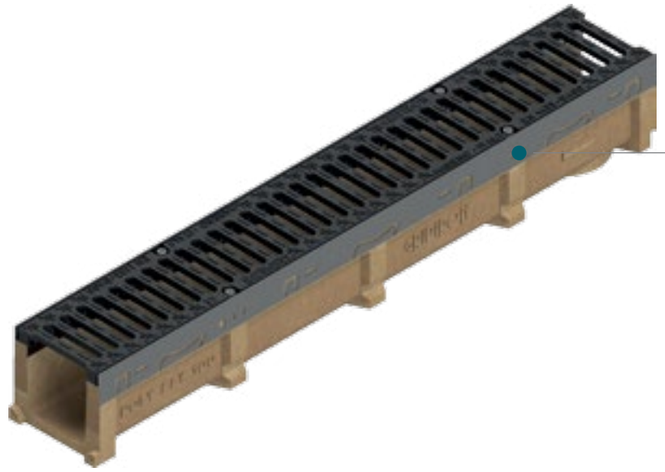

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 100



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מנירוסטה מסוג 12/10, 304, AISI.
A15

.2 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

.3 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

.4 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

.5 רשת מנירוסטה מסוג 304 AISI, סבכה 25X25.
.D400

.6 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.D400

תעלת Poly Fly 100 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03SLCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	15.96	A 15
GI 4G03SX1	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2 , סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	17.69	C 250
GI 4G03SX2	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	17.94	C 250
GI 4G03SX3	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 11x33 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	18.74	C 250
GI 4G03SX4	5	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	18.50	D 400
GI 4G03SPI	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	24.39	D 400

אביזרים נלווים







שרוול מחבר
קוטר 108

תיבת ניקוז מנירוסטה | סגרי קצה | סגרי קצה עם מוצא | ערכת עגינה

תיבת ניקוז , מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PILCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	30.91	A 15
GI 4G03PIX1	2	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.78	C 250
GI 4G03PIX2	3	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.90	C 250
GI 4G03PIX3	4	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.30	C 250
GI 4G03PIX4	5	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.18	D 400
GI 4G03PIPI	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	35.13	D 400

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.52
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,5).	0.02
GI 4D00A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 3,4).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 6).	0.02

תעלת Poly Fly 100 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G03S	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	108	14.52	42

POLY FLY 100

עם מכסה מיוחד | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

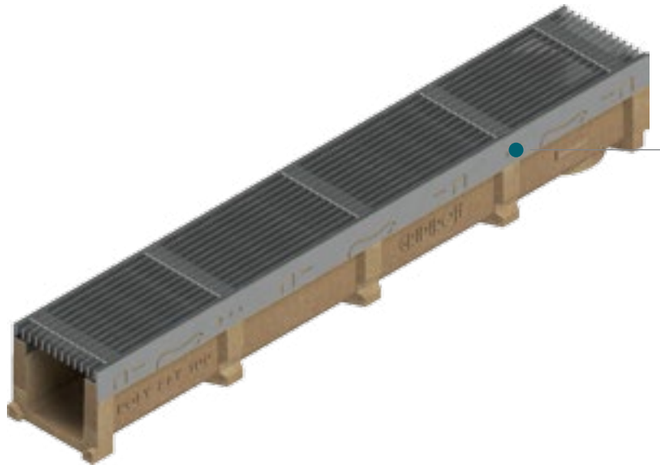

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 100



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

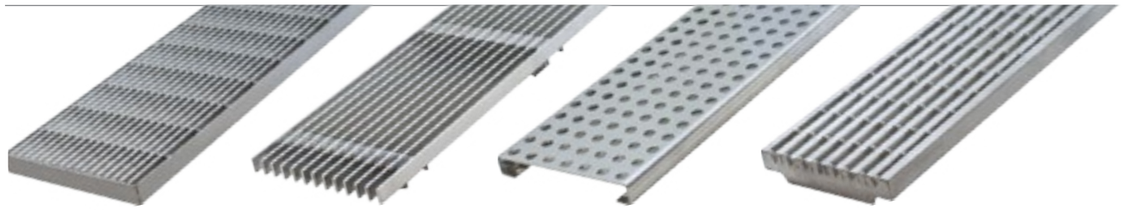

1. רשת "אופק" **B125**.
2. רשת "ירח" **A15**.
3. רשת "מטרו" **A15**.
4. רשת "דולומיטים" **A15**.

תעלת Poly Fly 100 כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03SD1	1	תעלה עם רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	18.34	B 125
GI 4G03SD2	2	תעלה עם רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	16.34	A 15
GI 4G03SD3	3	תעלה עם רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	17.84	A 15
GI 4G03SD4	4	תעלה עם רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	17.39	A 15

אביזרים נלווים

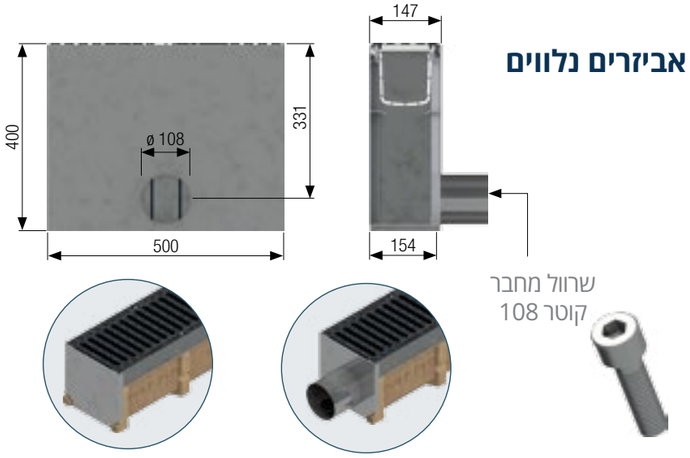

שרוול מחבר קוטר 108

תיבת ניקוז מנירוסטה

סגרי קצה

סגרי קצה עם מוצא

ערכת עגינה

תיבת ניקוז , מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PID1	1	תיבת ניקוז עם רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	32.10	B 125
GI 4G03PID2	2	תיבת ניקוז עם רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	31.10	A 15
GI 4G03PID3	3	תיבת ניקוז עם רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	31.85	A 15
GI 4G03PID4	4	תיבת ניקוז עם רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	31.63	A 15

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ	0.52

תעלת Poly Fly 100 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G03S	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	108	14.52	42

POLY FLY 100

עם מכסה דק | חריץ מרכזי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת או מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

מימדי תעלת Poly Fly 100



*כלל המידות במ"מ

מכסים דקים זמינים

מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

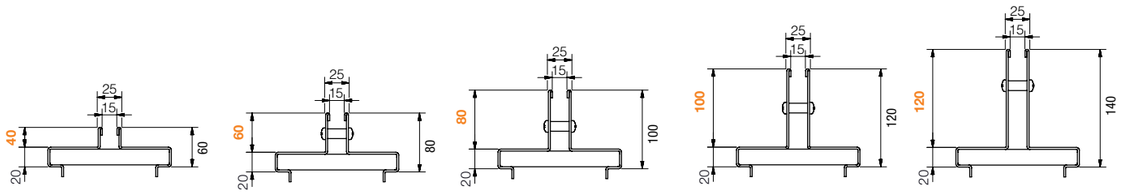

תעלת Poly Fly 100 לא כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G02S	1	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	108	14.14	גמיש
GI 4G03S	2	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	108	14.52	גמיש

תיבת ניקוז מגולוונת או מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 לא כולל מכסה - אורך 500 מ"מ

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת באורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02T0	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02T	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02T1	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02T2	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02T3	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05T0	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05T	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05T1	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05T2	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05T3	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03I0	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03I	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03I1	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03I2	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03I3	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05I0	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05I	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05I1	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05I2	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05I3	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ מרכזי – חריץ ברוחב 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	40	3.97	C 250
GI 4G02V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	60	4.72	C 250
GI 4G02V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	80	5.46	D 400
GI 4G02V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	100	6.20	D 400
GI 4G02V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G03V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G03V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G03V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G03V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

POLY FLY 100

עם מכסה דק | חריץ צידי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת או מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

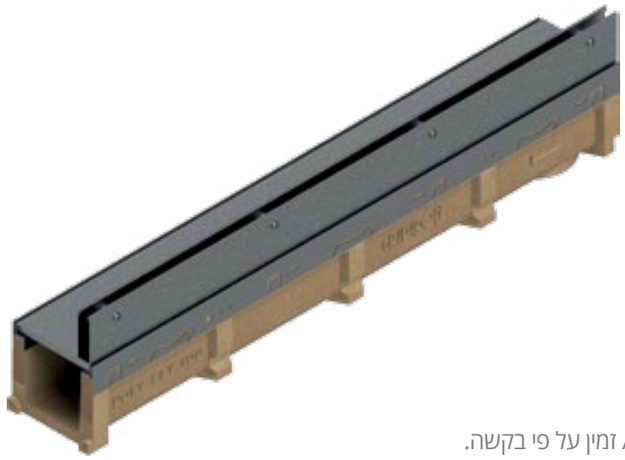

מימדי תעלת Poly Fly 100



*כלל המידות במ"מ

מכסים דקים זמינים

מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

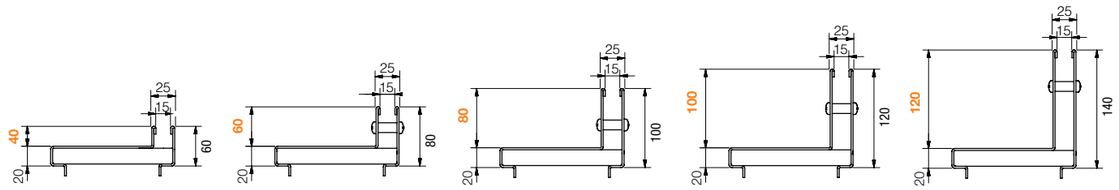

תעלת Poly Fly 100 **לא כולל רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G02S	1	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	108	14.14	גמיש
GI 4G03S	2	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	108	14.52	גמיש

תיבת ניקוז מגולוונת או מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 **לא כולל מכסה** - אורך 500 מ"מ

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת באורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02L0	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02L	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02L1	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02L2	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02L3	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05L0	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05L	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05L1	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05L2	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05L3	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03IL0	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03IL	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03IL1	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03IL2	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03IL3	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05IL0	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05IL	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05IL1	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05IL2	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05IL3	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

נמוכה עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

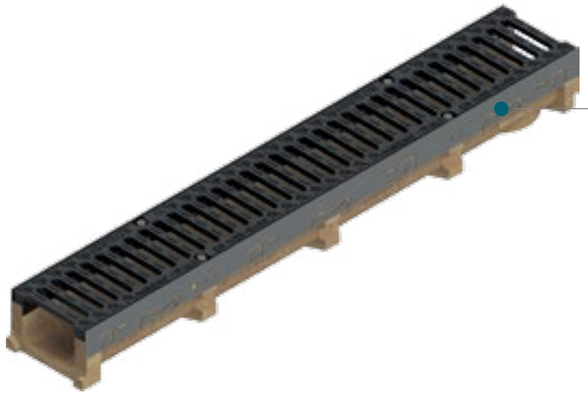

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מגולוונת, 12/10.
A15

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגולונת.
C250.

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגולוונת.
C250.

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולונת.
C250.

.5 רשת יצקת ברזל.
D400.

.6 רשת יצקת ברזל נגישה.
D400.

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון.
D400.

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ צדי – חריץ ברוחב 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02VL0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	40	3.97	C 250
GI 4G02VL	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	60	4.72	C 250
GI 4G02VL1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	80	5.46	D 400
GI 4G02VL2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	100	6.20	D 400
GI 4G02VL3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G05VLI0	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G05VLI	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G05VLI1	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G05VLI2	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G05VLI3	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

תעלת Poly Fly 100 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02SLC	1	תעלה עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	13.04	A 15
GI 4G02SG1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	13.76	C 250
GI 4G02SG2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	14.46	C 250
GI 4G02SG3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	15.03	C 250
GI 4G02SGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	19.08	D 400
GI 4G02SGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	19.40	D 400
GI 4G02SP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	21.47	D 400

אביזרים נלווים

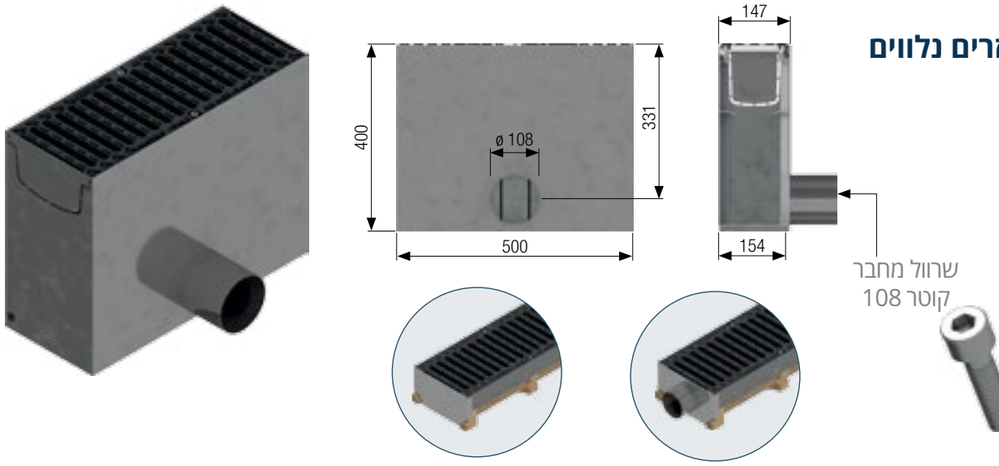

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת | סגרי קצה | סגרי קצה עם מוצא | ערכת עגינה

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 100 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02PZLC	1	תיבת ניקוז עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	30.47	A 15
GI 4G02PZG1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	31.27	C 250
GI 4G02PZG2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.62	C 250
GI 4G02PZG3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.91	C 250
GI 4G02PZGS	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	33.93	D 400
GI 4G02PZGSA	6	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל נגישה.	34.09	D 400
GI 4G02PZP	7	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	35.13	D 400

POLY FLY 100

נמוכה עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

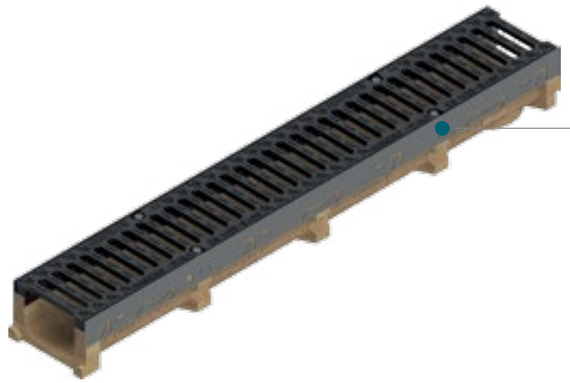

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מנירוסטה מסוג 12/10 304 AISI. **A15**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג 304 AISI. **.C250**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI. **.C250**

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI. **.C250**

.5 רשת מנירוסטה מסוג 304 AISI, סבכה 25X25. **.D400**

.6 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג 304 AISI. **.D400**

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 100 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G0DTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.20
GI 4G0DRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.48
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3,4).	0.02
GI 4D00V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 100 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G0CS	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	70	11.22	78

תעלת Poly Fly 100 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G0SLCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג 12/10 AISI 304 עם שוליים בצורת C.	13.04	A 15
GI 4G0SX1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2 , סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	14.77	C 250
GI 4G0SX2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	15.02	C 250
GI 4G0SX3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	15.82	C 250
GI 4G0SX4	5	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	15.58	D 400
GI 4G0SPI	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	21.47	D 400

אביזרים נלווים

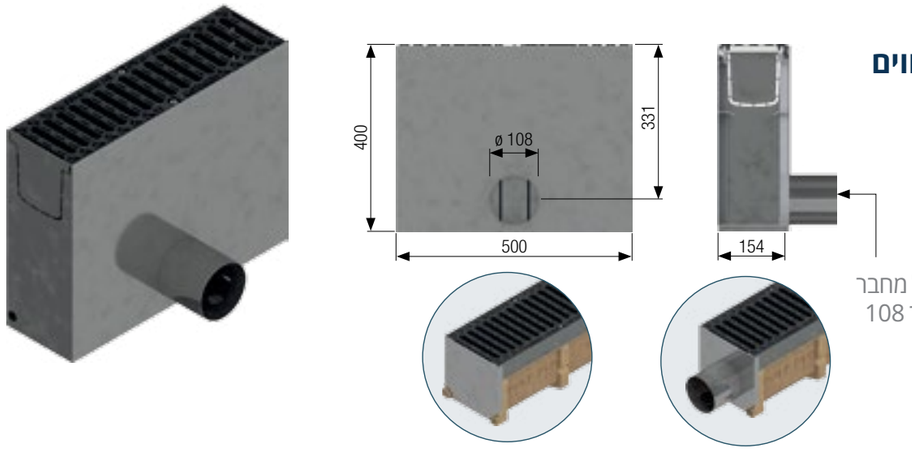

תיבת ניקוז מנירוסטה | סגרי קצה | סגרי קצה עם מוצא | ערכת עגינה

שרוול מחבר קוטר 108

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100, נמוכה כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PILCI	1	תיבת ניקוז עם רשת נירוסטה מסוג 12/10 AISI 304 עם שוליים בצורת C.	30.91	A 15
GI 4G03PIX1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2 , סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.78	C 250
GI 4G03PIX2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.90	C 250
GI 4G03PIX3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.30	C 250
GI 4G03PIX4	5	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.18	D 400
GI 4G03PIPI	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	35.13	D 400

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 נמוכה לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G0DTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.20
GI 4G0DRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.48
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,5).	0.02
GI 4D00A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 3,4).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 6).	0.02

תעלת Poly Fly 100 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) **ללא רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G0DS	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	70	11.86	78

POLY FLY 100

נמוכה עם מכסה מיוחד | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

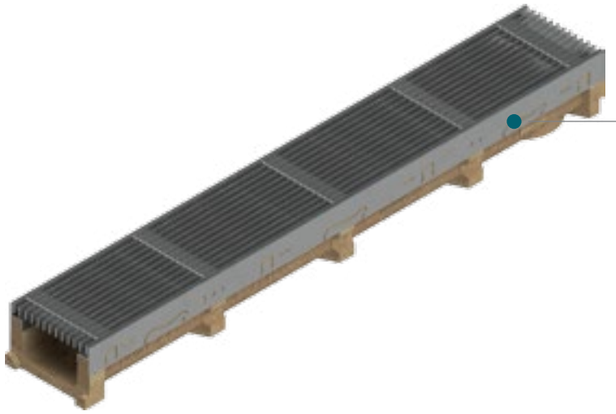

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

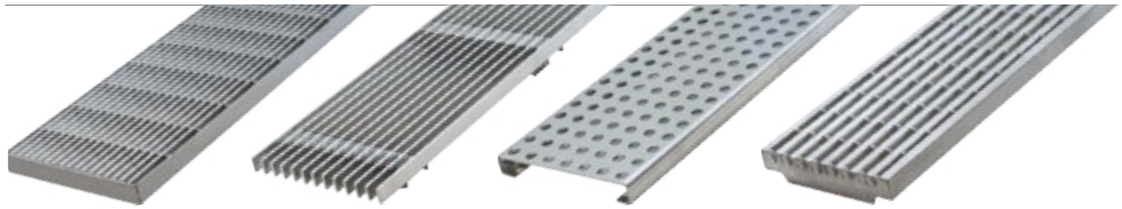

1. רשת "אופק" **B125**.
2. רשת "ירח" **A15**.
3. רשת "מטרו" **A15**.
4. רשת "דולומיטים" **A15**.

תעלת Poly Fly 100 נמוכה כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G0DSD1	1	תעלה עם רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	15.42	B 125
GI 4G0DSD2	2	תעלה עם רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	13.42	A 15
GI 4G0DSD3	3	תעלה עם רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	14.92	A 15
GI 4G0DSD4	4	תעלה עם רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	16.17	A 15

אביזרים נלווים





שרוול מחבר
קוטר 108



תיבת ניקוז מנירוסטה | סגרי קצה | סגרי קצה עם מוצא | ערכת עגינה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100 נמוכה כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת ניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PID1	1	תיבת ניקוז עם רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	32.10	B 125
GI 4G03PID2	2	תיבת ניקוז עם רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	31.10	A 15
GI 4G03PID3	3	תיבת ניקוז עם רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	31.85	A 15
GI 4G03PID4	4	תיבת ניקוז עם רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	31.63	A 15

POLY FLY 100

עם נמוכה עם מכסה דק | חריץ מרכזי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת או מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

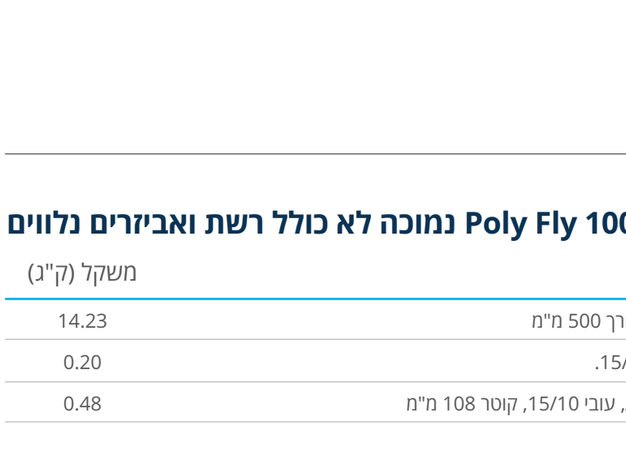

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה

*כלל המידות במ"מ

מכסים דקים זמינים

הערה: מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

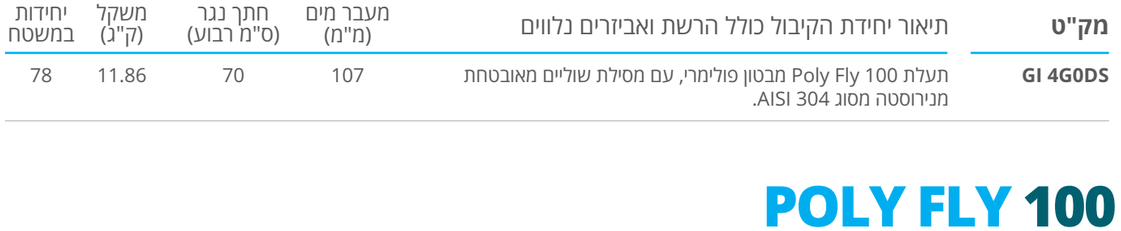

תעלת Poly Fly 100 נמוכה ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור יחידת הקיבול כולל הרשת ואביזרים נלווים	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G0DS	תעלת Poly Fly 100 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מוסג 304 AISI.	107	70	11.86	78

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 נמוכה לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G0DTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.20
GI 4G0DRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ	0.48

תעלת Poly Fly 100 לא כולל רשת – אורך של 500 או 1,000 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G0CS	1	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	108	14.14	גמיש
GI 4G0DS	2	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	108	14.52	גמיש

תיבת ניקוז מגולוונת או מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 נמוכה לא כולל מכסה - אורך 500 מ"מ

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת באורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02T0	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02T	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02T1	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02T2	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02T3	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05T0	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05T	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05T1	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05T2	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05T3	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03I0	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03I	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03I1	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03I2	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03I3	1,000	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05I0	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05I	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05I1	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05I2	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05I3	500	מכסה דק מרכזי עשוי נירוסטה 304 AISI, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

נמוכה עם מכסה דק | חריץ צידי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת או מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

מכסים דקים זמינים

הערה: מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

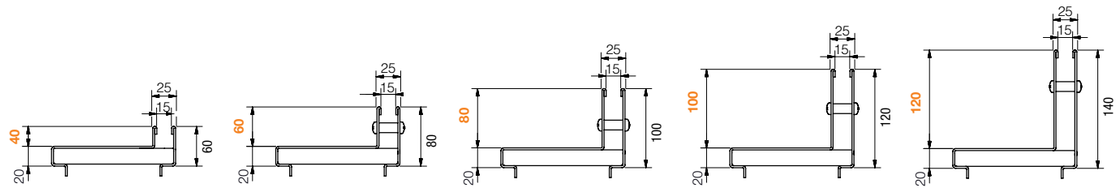

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ מרכזי – חריץ ברוחב 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	40	3.97	C 250
GI 4G02V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	60	4.72	C 250
GI 4G02V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	80	5.46	D 400
GI 4G02V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	100	6.20	D 400
GI 4G02V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G03V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G03V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G03V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G03V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי העשוי נירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

תעלת Poly Fly 100 לא כולל רשת – אורך של 500 או 1,000 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G0CS	1	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	107	70	14.14	גמיש
GI 4G0DS	2	תעלת Poly Fly 100 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	107	70	14.52	גמיש

תיבת ניקוז מגולוונת או מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100 נמוכה לא כולל מכסה - אורך 500 מ"מ

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת באורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02L0	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02L	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02L1	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02L2	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02L3	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05L0	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05L	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05L1	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05L2	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05L3	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03IL0	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03IL	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03IL1	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03IL2	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03IL3	1,000	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05IL0	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05IL	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05IL1	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05IL2	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05IL3	500	מכסה דק צדי עשוי נירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

משופעת עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

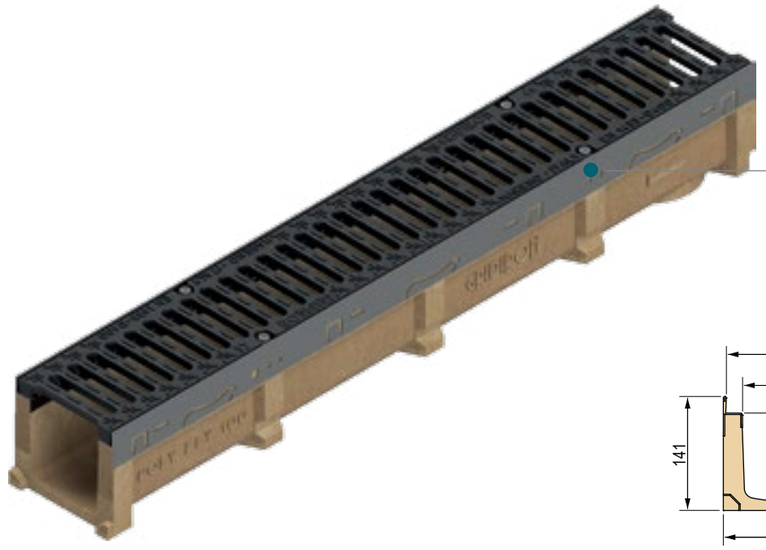

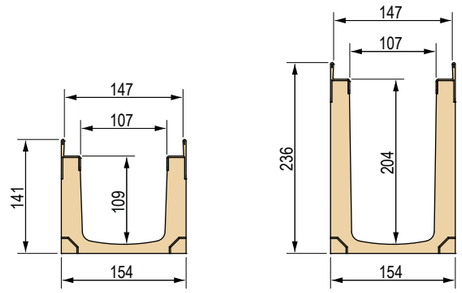

*כלל המידות במ"מ

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ צדי – חריץ ברוחב 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02VL0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	40	3.97	C 250
GI 4G02VL	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	60	4.72	C 250
GI 4G02VL1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	80	5.46	D 400
GI 4G02VL2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	100	6.20	D 400
GI 4G02VL3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G05VLI0	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G05VLI	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G05VLI1	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G05VLI2	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G05VLI3	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי העשוי נירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד לתעלה.

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G02S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G02S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G02S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G02S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G02S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G02S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G02S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G02S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G02S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G02S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G02S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G02S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G02S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G02S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G02S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G02S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G02S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G02S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G02S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G02S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

רשתות זמינות

.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מגולוונת, 12/10. **A15**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגולוונת. **.C250**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגולוונת. **.C250**

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולוונת. **.C250**

.5 רשת יצקת ברזל. **.D400**

.6 רשת יצקת ברזל נגישה. **.D400**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **.D400**

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4D02LC	1	תעלה עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	1.82	A 15
GI 4RP0GP	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	2.54	C 250
GI 4RP0GPB	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	3.24	C 250
GI 4RP0GPA	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	3.81	C 250
GI 4D02GS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	3.93	D 400
GI 4D02GSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	4.09	D 400
GI 4D02P	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	10.25	D 400

אביזרים נלווים לתעלת Poly Fly 100 משופעת

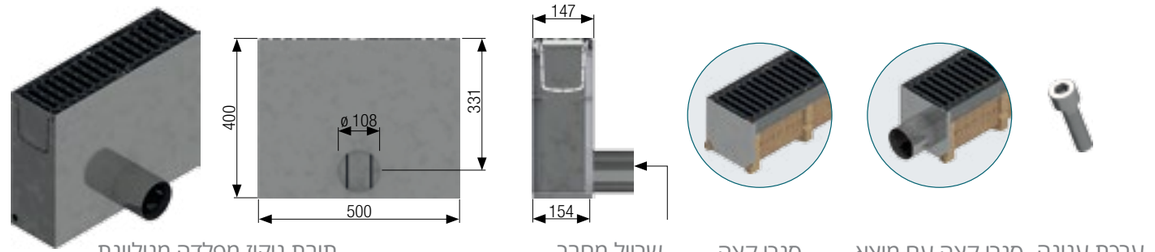

ערכת עגינה | סגרי קצה עם מוצא | סגרי קצה | שרוול מחבר קוטר 108 | תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 100 משופעת כוללת רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02PZLC	1	תיבת ניקוז עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	30.47	A 15
GI 4G02PZG1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x10-2x20, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	31.27	C 250
GI 4G02PZG2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x10-2x20, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.62	C 250
GI 4G02PZG3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x10-2x20, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	31.91	C 250
GI 4G02PZGS	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	33.93	D 400
GI 4G02PZGSA	6	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל נגישה.	34.09	D 400
GI 4G02PZP	7	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	35.13	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת משופעת Poly Fly 100 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.52
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3,4).	0.02
GI 4D00V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

POLY FLY 100

משופעת עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

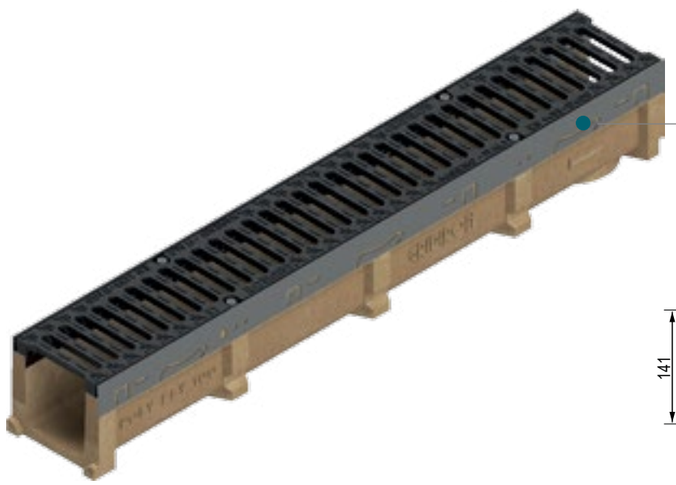

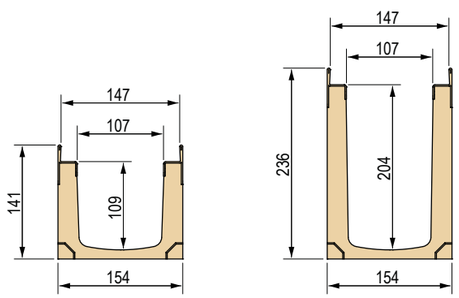

*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G03S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G03S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G03S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G03S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G03S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G03S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G03S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G03S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G03S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G03S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G03S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G03S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G03S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G03S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G03S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G03S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G03S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G03S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G03S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G03S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

רשתות זמינות

1. רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מנירוסטה מסוג 12/10 304 AISI.
A15

2. רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

3. רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

4. רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.C250

5. רשת מנירוסטה מסוג 304 AISI, סבכה 25X25.
.D400

6. מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג 304 AISI.
.D400

תעלת Poly Fly 100 משופעת (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל **רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4D01LCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	1.82	A 15
GI 4D03X1	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	3.55	C 250
GI 4D03X2	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	3.80	C 250
GI 4D03X3	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	4.60	C 250
GI 4D03X4	5	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	4.36	D 400
GI 4D01PI	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	10.25	D 400

אביזרים נלווים לתעלת Poly Fly 100 משופעת

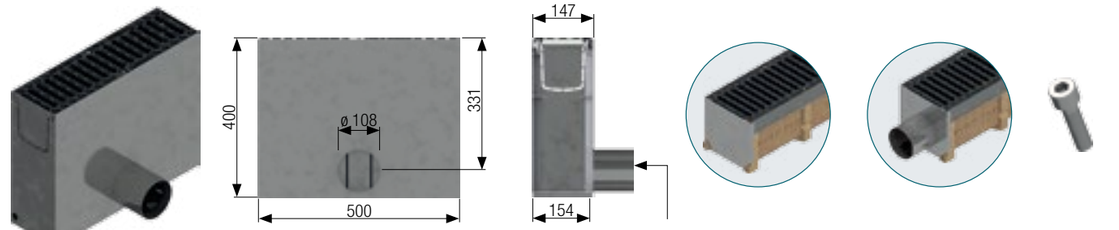

ערכת עגינה | סגרי קצה עם מוצא | סגרי קצה | שרוול מחבר קוטר 108 | תיבת ניקוז מנירוסטה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100, משופעת כולל **רשת** – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PILCI	1	תיבת ניקוז עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	30.91	A 15
GI 4G03PIX1	2	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.78	C 250
GI 4G03PIX2	3	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	31.90	C 250
GI 4G03PIX3	4	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x2-10x2, סבכה 11x33 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.30	C 250
GI 4G03PIX4	5	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 20x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	32.18	D 400
GI 4G03PIPI	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	35.13	D 400

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 משופעת לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	0.52
GI 4D00K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,5).	0.02
GI 4D00A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 3,4).	0.02
GI 4D00P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 6).	0.02

POLY FLY 100

משופעת עם מכסה מיוחד | רוחב סורג 150 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

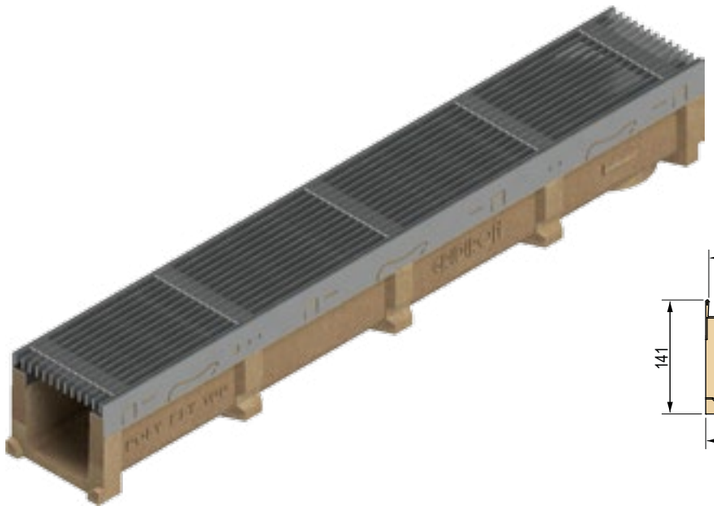

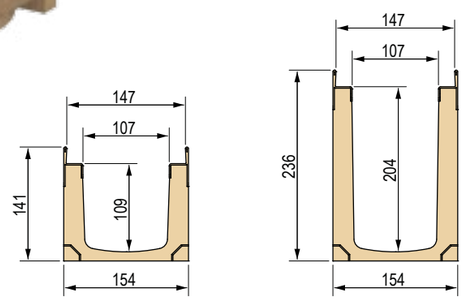

*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G03S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G03S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G03S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G03S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G03S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G03S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G03S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G03S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G03S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G03S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G03S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G03S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G03S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G03S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G03S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G03S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G03S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G03S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G03S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G03S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

רשתות זמינות

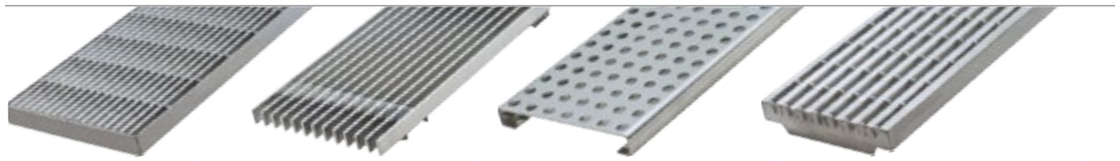

1. רשת "אופק" **B125.**
2. רשת "ירח" **A15.**
3. רשת "מטרו" **A15.**
4. רשת "דולומיטים" **A15.**

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03D1	1	רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	3.57	B 125
GI 4G03D2	2	רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	2.85	A 15
GI 4G03D3	3	רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	4.98	A 15
GI 4G03D4	4	רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	3.67	A 15

אביזרים נלווים

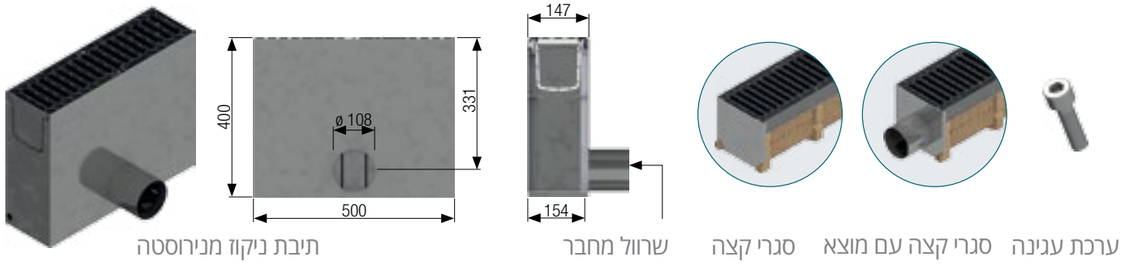

ערכת עגינה | סגרי קצה עם מוצא | סגרי קצה | שרוול מחבר קוטר 108 | תיבת ניקוז מנירוסטה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 100 משופעת כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03PID1	1	תיבת ניקוז עם רשת מודל "אופק" עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 עם שוליים אורכיים בצורת U, נגישה עם חריצים של 6 מ"מ, ננעלת באופן עצמאי.	32.10	B 125
GI 4G03PID2	2	תיבת ניקוז עם רשת מודל "ירח" מנירוסטה מסוג AISI 304, עובי יריעת מתכת 12/10, קוטר חורים 10, ננעלת באופן עצמאי.	31.10	A 15
GI 4G03PID3	3	תיבת ניקוז עם רשת מודל "מטרו" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם לוחיות אורכיות 15x3, ננעלת באופן עצמאי.	31.85	A 15
GI 4G03PID4	4	תיבת ניקוז עם רשת מודל "דולומיטים" מנירוסטה מסוג AISI 304, עם מסילת שוליים בצורת משולשים, ננעלת באופן עצמאי.	31.63	A 15

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 100 משופעת לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ	14.23
GI 4G02TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.30
GI 4G02RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ	0.52

POLY FLY 100

משופעת עם מכסה דק (מגולוון) | חריץ מרכזי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.





*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G02S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G02S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G02S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G02S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G02S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G02S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G02S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G02S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G02S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G02S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G02S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G02S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G02S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G02S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G02S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G02S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G02S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G02S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G02S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G02S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

מכסים דקים זמינים

הערה: מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ זמין על פי בקשה.

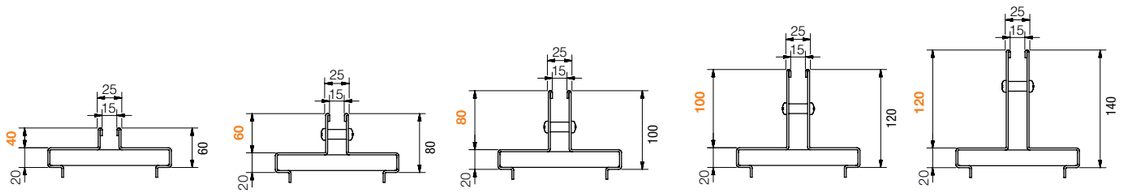

מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02T0	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02T	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02T1	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02T2	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02T3	1,000	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05T0	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05T	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05T1	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05T2	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05T3	500	מכסה דק מרכזי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	40	3.97	C 250
GI 4G02V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	60	4.72	C 250
GI 4G02V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	80	5.46	D 400
GI 4G02V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	100	6.20	D 400
GI 4G02V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון מרכזי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

משופעת עם מכסה דק (מגולוון) | חריץ צדי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

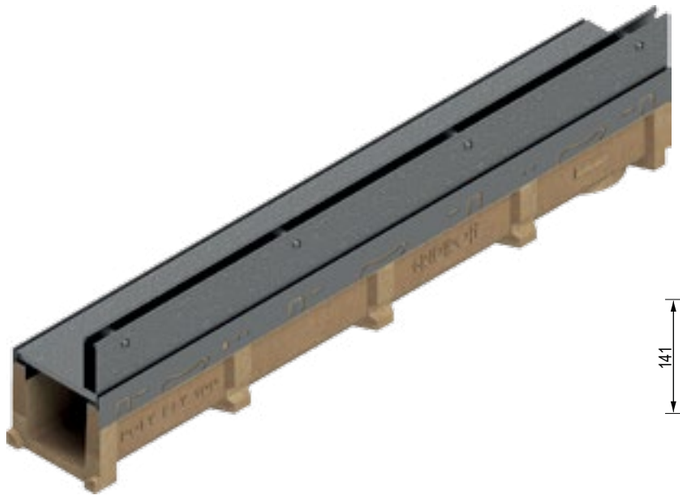





*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G02S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G02S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G02S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G02S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G02S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G02S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G02S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G02S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G02S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G02S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G02S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G02S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G02S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G02S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G02S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G02S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G02S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G02S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G02S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G02S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

תיבת ניקוז מגולוונת Poly Fly 100 משופעת לא כולל מכסה

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G02PZ	500	תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים זמינים

הערה: מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

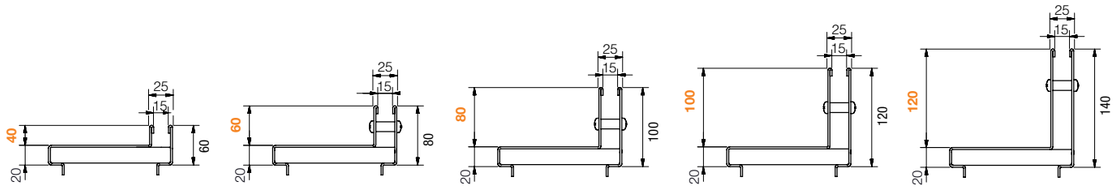

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02L0	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G02L	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G02L1	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G02L2	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G02L3	1,000	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05L0	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05L	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05L1	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05L2	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05L3	500	מכסה דק צדי, מגולוון בטבילה חמה, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

מגולוון

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G02VL0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	40	3.97	C 250
GI 4G02VL	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	60	4.72	C 250
GI 4G02VL1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	80	5.46	D 400
GI 4G02VL2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	100	6.20	D 400
GI 4G02VL3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מגולוון צדי	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

משופעת עם מכסה דק (נירוסטה AISI 304) | חריץ מרכזי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.





*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G03S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G03S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G03S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G03S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G03S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G03S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G03S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G03S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G03S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G03S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G03S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G03S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G03S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G03S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G03S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G03S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G03S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G03S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G03S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G03S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

תיבת ניקוז מנירוסטה AISI 304 Poly Fly 100 משופעת לא כולל מכסה

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	500	תיבת ניקוז מנירוסטה AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים זמינים

מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ זמין על פי בקשה.

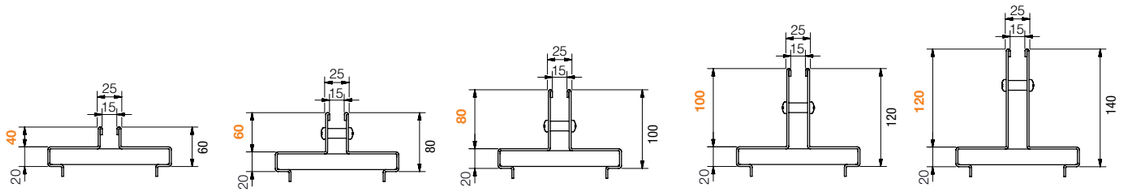

מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03I0	1,000	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03I	1,000	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03I1	1,000	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03I2	1,000	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03I3	1,000	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05I0	500	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05I	500	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05I1	500	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05I2	500	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05I3	500	מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

תאי בקרה עבור מכסים דקים עם חריץ מרכזי – רוחב חריץ 15 מ"מ

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03V0	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G03V	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G03V1	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G03V2	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G03V3	500	תא בקרה עבור מכסה דק מרכזי מנירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 100

משופעת עם מכסה דק (נירוסטה AISI 304) | חריץ צדי

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433.

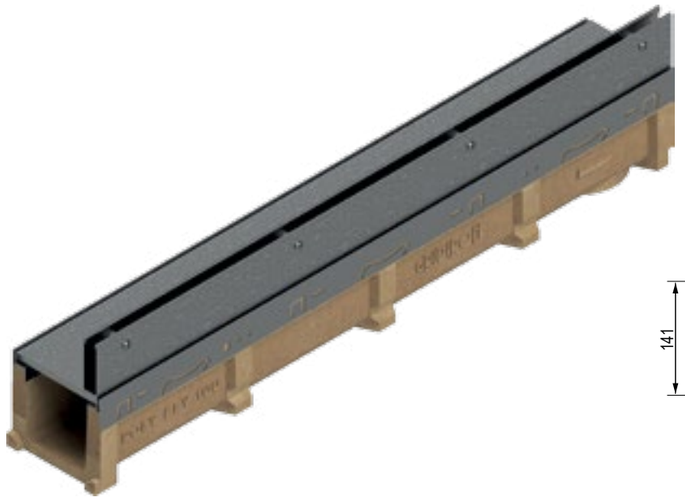





*כלל המידות במ"מ

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	שיפוע	גובה התחלתי (מ"מ)	גובה סופי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
GI 4G03S01	1,000	תעלה מס' 1	0.5%	141	146	14.14
GI 4G03S02	1,000	תעלה מס' 2	0.5%	146	151	14.63
GI 4G03S03	1,000	תעלה מס' 3	0.5%	151	156	15.13
GI 4G03S04	1,000	תעלה מס' 4	0.5%	156	161	15.63
GI 4G03S05	1,000	תעלה מס' 5	0.5%	161	166	16.13
GI 4G03S06	1,000	תעלה מס' 6	0.5%	166	171	16.64
GI 4G03S07	1,000	תעלה מס' 7	0.5%	171	176	17.14
GI 4G03S08	1,000	תעלה מס' 8	0.5%	176	181	17.64
GI 4G03S09	1,000	תעלה מס' 9	0.5%	181	186	18.14
GI 4G03S10	1,000	תעלה מס' 10	0.5%	186	191	18.64
GI 4G03S11	1,000	תעלה מס' 11	0.5%	191	196	19.14
GI 4G03S12	1,000	תעלה מס' 12	0.5%	196	201	19.64
GI 4G03S13	1,000	תעלה מס' 13	0.5%	201	206	20.15
GI 4G03S14	1,000	תעלה מס' 14	0.5%	206	211	20.65
GI 4G03S15	1,000	תעלה מס' 15	0.5%	211	216	21.15
GI 4G03S16	1,000	תעלה מס' 16	0.5%	216	221	21.65
GI 4G03S17	1,000	תעלה מס' 17	0.5%	221	226	22.15
GI 4G03S18	1,000	תעלה מס' 18	0.5%	226	231	22.65
GI 4G03S19	1,000	תעלה מס' 19	0.5%	231	236	23.15
GI 4G03S20	1,000	תעלה מס' 20	0.5%	236	241	23.66

תיבת ניקוז מנירוסטה AISI 304, Poly Fly 100 משופעת לא כולל מכסה

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G03PI	500	תיבת ניקוז מפלדה מנירוסטה AISI 304 באורך 500 מ"מ	14.23

מכסים דקים זמינים

מכסה נגיש עם חריץ בגדול 10 מ"מ ומנירוסטה AISI 316 זמין על פי בקשה.

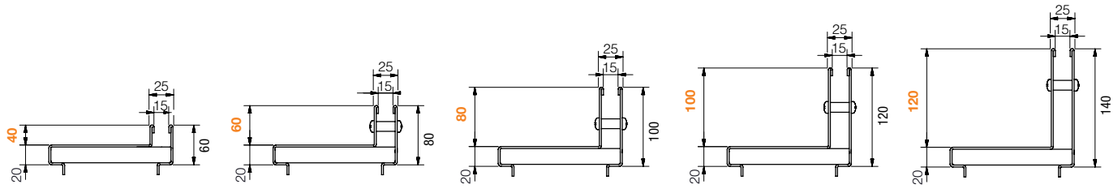

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G03IL0	1,000	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	5.28	C 250
GI 4G03IL	1,000	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	5.91	C 250
GI 4G03IL1	1,000	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	6.54	D 400
GI 4G03IL2	1,000	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	7.17	D 400
GI 4G03IL3	1,000	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	7.29	D 400
GI 4G05IL0	500	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	40	2.63	C 250
GI 4G05IL	500	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	60	2.95	C 250
GI 4G05IL1	500	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	80	3.27	D 400
GI 4G05IL2	500	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	100	3.58	D 400
GI 4G05IL3	500	מכסה דק צדי, מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10	120	3.90	D 400

*המכסה הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

מכסים דקים עם חריץ צדי – רוחב חריץ 15 מ"מ

נירוסטה AISI 304

מק"ט	אורך מכסה (מ"מ)	תיאור	גובה חריץ (מ"מ)	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G05VLI0	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי מנירוסטה AISI 304	40	3.97	C 250
GI 4G05VLI	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי מנירוסטה AISI 304	60	4.72	C 250
GI 4G05VLI1	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי מנירוסטה AISI 304	80	5.46	D 400
GI 4G05VLI2	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי מנירוסטה AISI 304	100	6.20	D 400
GI 4G05VLI3	500	תא בקרה עבור מכסה דק צדי מנירוסטה AISI 304	120	6.94	D 400

*התא הדק מסופק בנפרד מהתעלה.

POLY FLY 150

עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 200 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 150



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מגולוונת, 12/10. **A15**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגולוונת. **C250.**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.5 רשת יצקת ברזל. **D400.**

.6 רשת יצקת ברזל נגישה. **D400.**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400.**

תעלת Poly Fly 150 (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G12SLC	1	תעלה עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	22.78	A 15
GI 4G12SG1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	24.33	C 250
GI 4G12SG2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	24.96	C 250
GI 4G12SG3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	25.92	C 250
GI 4G12SGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	37.56	D 400
GI 4G12SGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	37.54	D 400
GI 4G12SP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	37.17	D 400

אביזרים נלווים

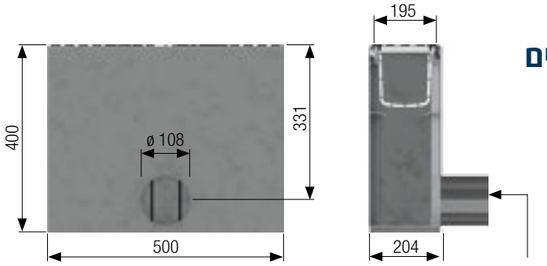

שרוול מחבר קוטר 108

ערכת עגינה



סגרי קצה

סגרי קצה עם מוצא

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 150 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G12PZLC	1	תיבת ניקוז עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	41.22	A 15
GI 4G12PZG1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	41.19	C 250
GI 4G12PZG2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	41.97	C 250
GI 4G12PZG3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	42.28	C 250
GI 4G12PZGS	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	45.52	D 400
GI 4G12PZGSA	6	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל נגישה.	47.31	D 400
GI 4G12PZP	7	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	43.50	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 150 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G12PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	40.12
GI 4G12TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.53
GI 4G12RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	1.30
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3,4).	0.02
GI 4D10V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 150 (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G12S	תעלת Poly Fly 150 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	157	220	21.66	35

POLY FLY 150

עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 200 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 150



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מנירוסטה מסוג AISI 304, 12/10.
A15

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.5 רשת מנירוסטה מסוג AISI 304, סבכה 25X25.
.D400

.6 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.D400

תעלת Poly Fly 150 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G13SLCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	22.78	A 15
GI 4G13SX1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	24.33	C 250
GI 4G13SX2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	24.96	C 250
GI 4G13SX3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	25.92	C 250
GI 4G13SX4	5	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	28.35	D 400
GI 4G13SPI	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	37.17	D 400

אביזרים נלווים







שרוול מחבר קוטר 108

ערכת עגינה | סגרי קצה עם מוצא | סגרי קצה | תיבת ניקוז מנירוסטה

תיבת ניקוז, מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 150 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G13PILCI	1	תיבת ניקוז עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	41.19	A 15
GI 4G13PIX1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	41.97	C 250
GI 4G13PIX2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	42.28	C 250
GI 4G13PIX3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	42.76	C 250
GI 4G13PIX4	5	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	43.98	D 400
GI 4G13PIPI	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	48.39	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 150 לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G13PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	40.12
GI 4G12TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.53
GI 4G12RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	1.30
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,5).	0.02
GI 4D10A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 3,4).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 150 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G13S	תעלת Poly Fly 150 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	157	220	22.06	35

POLY FLY 150

נמוכה עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 200 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

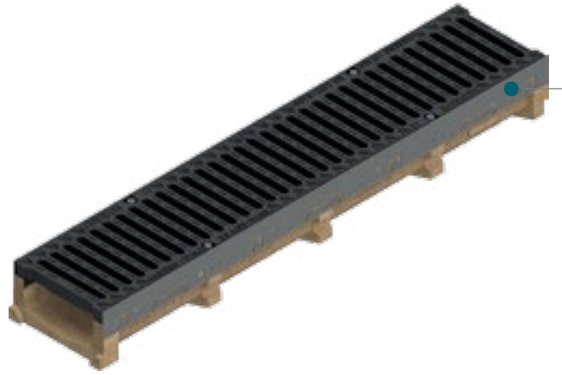

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 100 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושולים בצורת C, מגולוונת, 12/10. **A15**

.2 רשת הננעלת בלחץ, 33X33, מגולוונת. **C250.**

.3 רשת הננעלת בלחץ, 55X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.4 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.5 רשת יצוקת ברזל. **D400.**

.6 רשת יצוקת ברזל נגישה. **D400.**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400.**

תעלת Poly Fly 150 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגלוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G1CSLC	1	תעלה עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	17.58	A 15
GI 4G1CSG1	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	19.13	C 250
GI 4G1CSG2	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	19.76	C 250
GI 4G1CSG3	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	20.72	C 250
GI 4G1CSGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	29.82	D 400
GI 4G1CSGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	29.20	D 400
GI 4G1CSP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	31.97	D 400

אביזרים נלווים







שרוול מחבר קוטר 108

ערכת עגינה | סגרי קצה עם מוצא | סגרי קצה | תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 150 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G12PZLC	1	תיבת ניקוז עם רשת מתכת מגולוונת 12/10 עם שוליים בצורת C.	41.22	A 15
GI 4G12PZG1	2	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	41.19	C 250
GI 4G12PZG2	3	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	41.97	C 250
GI 4G12PZG3	4	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	42.28	C 250
GI 4G12PZGS	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	45.52	D 400
GI 4G12PZGSA	6	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל נגישה.	47.31	D 400
GI 4G12PZP	7	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	43.50	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 150 לא כולל רשת ואביזרים נלווים:

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G12PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	40.12
GI 4G1DTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.48
GI 4G1DRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 76 מ"מ.	1.15
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3,4).	0.02
GI 4D10V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 150 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G1CS	תעלת Poly Fly 150 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	157	93	15.20	55

POLY FLY 150

נמוכה עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 200 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 150 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1
רשת עם חריצים של 8 מ"מ ושוליים בצורת C, מנירוסטה מסוג AISI 304, 12/10.
A15

.2
רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.3
רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.4
רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.5
רשת מנירוסטה מסוג AISI 304, סבכה 25X25.
.D400

.6
מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.D400

תעלת Poly Fly 150 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G1DSLCI	1	תעלה עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	17.58	A 15
GI 4G1DSX1	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	19.13	C 250
GI 4G1DSX2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 55x11, מנירוסטה מסוג AISI 304.	19.76	C 250
GI 4G1DSX3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	20.72	C 250
GI 4G1DSX4	5	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	23.15	D 400
GI 4G1DSPI	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	31.97	D 400

אביזרים נלווים

תיבת ניקוז מנירוסטה

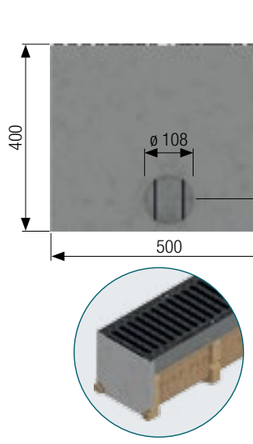

סגרי קצה

סגרי קצה עם מוצא

שרוול מחבר קוטר 108

ערכת עגינה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 150 נמוכה כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G13PILCI	1	תיבת ניקוז עם רשת נירוסטה מסוג AISI 304 12/10 עם שוליים בצורת C.	41.19	A 15
GI 4G13PIX1	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	41.97	C 250
GI 4G13PIX2	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 55x11, מנירוסטה מסוג AISI 304.	42.28	C 250
GI 4G13PIX3	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	42.76	C 250
GI 4G13PIX4	5	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	43.98	D 400
GI 4G13PIPI	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	48.39	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 150 נמוכה לא כולל רשת ואביזרים נלווים

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G13PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	40.12
GI 4G1DTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	0.48
GI 4G1DRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 108 מ"מ.	1.15
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,5).	0.02
GI 4D10A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 3,4).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 150 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G1DS	תעלת Poly Fly 150 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	157	93	15.83	55

POLY FLY 200

עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 250 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 200



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **C250**

.2 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.3 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגולוונת. **C250.**

.4 רשת יצקת ברזל. **D400.**

.5 רשת יצקת ברזל נגישה. **D400.**

.6 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400.**

תעלת Poly Fly 200 (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגלוונת

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G22SG1	1	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 33*33, מגולוונת בטבילה חמה.	34.77	C 250
GI 4G22SG2	2	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	35.70	C 250
GI 4G22SG3	3	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	36.99	C 250
GI 4G22SGS	4	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	50.13	D 400
GI 4G22SGSA	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל, נגישה.	50.91	D 400
GI 4G22SP	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	54.18	D 400

אביזרים נלווים

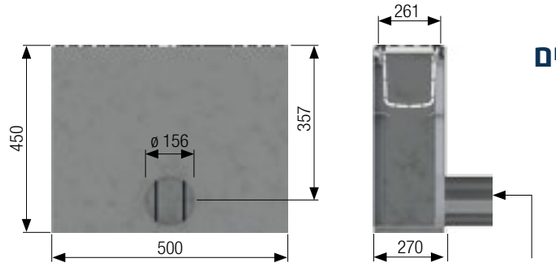

שרוול מחבר קוטר 156

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 200 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G22PZG1	1	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	62.55	C 250
GI 4G22PZG2	2	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	63.02	C 250
GI 4G22PZG3	3	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	63.66	C 250
GI 4G22PZGS	4	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	70.23	D 400
GI 4G22PZGSA	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל, נגישה.	70.62	D 400
GI 4G22PZP	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	72.26	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת Poly Fly 200 לא כולל רשת ואביזרים נלווים:

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G22PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	61.20
GI 4G22TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	1.12
GI 4G22RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 156 מ"מ.	1.85
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3).	0.02
GI 4D10V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 4,5).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 6).	0.02

תעלת Poly Fly 200 (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G22S	תעלת Poly Fly 200 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	223	448	29.67	24

POLY FLY 200

עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 250 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 200



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג AISI 304.
C250

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 55X11, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250

.4 רשת מנירוסטה מסוג AISI 304, סבכה 25X25.
.D400

.5 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.D400

תעלת Poly Fly 200 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G23SX1	1	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	34.97	C 250
GI 4G23SX2	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	35.77	C 250
GI 4G23SX3	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2 , סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	36.97	C 250
GI 4G23SX4	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	38.17	D 400
GI 4G23SPI	5	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	54.18	D 400

אביזרים נלווים





תיבת ניקוז מנירוסטה



סגרי קצה

סגרי קצה עם מוצא

שרוול מחבר קוטר 156

ערכת עגינה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 200 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G23PIX1	1	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	62.65	C 250
GI 4G23PIX2	2	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	63.05	C 250
GI 4G23PIX3	3	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	63.65	C 250
GI 4G23PIX4	4	תיבת ניקוז עם רשת הנגעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	64.25	D 400
GI 4G23PIPI	5	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	72.26	D 400

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 200 לא כולל רשת ואביזרים נלווים:

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G23PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	61.20
GI 4G22TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	1.12
GI 4G22RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 156 מ"מ.	1.85
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגלוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,4)	0.02
GI 4D10A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3)	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 5)	0.02

תעלת Poly Fly 200 (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G23S	תעלת Poly Fly 200 מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	223	448	30.12	24

POLY FLY 200

נמוכה עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 250 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 200 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות



.1 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **C250**

.2 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 55X11 נגישה, מגלוונת. **C250.**

.3 רשת הנענעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגלוונת. **D400.**

.4 רשת יצקת ברזל. **D400.**

.5 רשת יצקת ברזל נגישה. **D400.**

.6 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400.**

תעלת Poly Fly 200 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת– אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגלוונת

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G2CSG1	1	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	22.15	C 250
GI 4G2CSG2	2	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	23.08	C 250
GI 4G2CSG3	3	תעלה עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	24.37	C 250
GI 4G2CSGS	4	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	37.51	D 400
GI 4G2CSGSA	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל, נגישה.	38.29	D 400
GI 4G2CSP	6	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	41.56	D 400

אביזרים נלווים

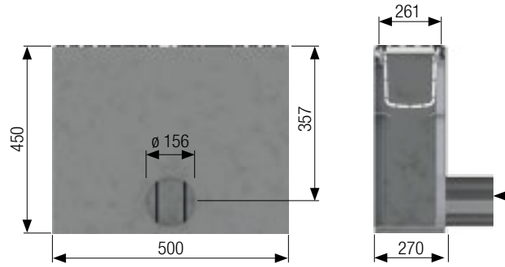



תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת



סגרי קצה

סגרי קצה עם מוצא

שרוול מחבר קוטר 156

ערכת עגינה

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 150 כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G22PZG1	1	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	62.55	C 250
GI 4G22PZG2	2	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	63.02	C 250
GI 4G22PZG3	3	תיבת ניקוז עם רשת הנענעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 2x25-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מגולוונת בטבילה חמה.	63.66	C 250
GI 4G22PZGS	4	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל.	70.23	D 400
GI 4G22PZGSA	5	תיבת ניקוז עם רשת יצקת ברזל, נגישה.	70.62	D 400
GI 4G22PZP	6	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	72.26	D 400

תיבת ניקוז מפלדה מגולוונת נמוכה Poly Fly 150 לא כולל רשת ואביזרים נלווים:

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G22PZ	תיבת ניקוז ממתכת מגולוונת אורך 500 מ"מ.	61.20
GI 4G2CTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	1.08
GI 4G2CRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 76 מ"מ	1.74
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3).	0.02
GI 4D10V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 4,5).	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 6).	0.02

תעלת Poly Fly 200 (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G2CS	תעלת Poly Fly 200 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	223	137	17.74	32

POLY FLY 200

נמוכה עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 250 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 200 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1
רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה מסוג AISI 304.
C250



.2
רשת הננעלת בלחץ, סבכה 55X11, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250



.3
רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.C250



.4
רשת מנירוסטה מסוג AISI 304, סבכה 25X25.
.D400



.5
מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304.
.D400

תעלת Poly Fly 200 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G2DSX1	1	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	22.35	C 250
GI 4G2DSX2	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2, סבכה 11x55 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	23.15	C 250
GI 4G2DSX3	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 25x2-10x2 , סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	24.35	C 250
GI 4G2DSX4	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	25.55	D 400
GI 4G2DSPI	5	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	41.56	D 400

אביזרים נלווים

תיבת ניקוז מנירוסטה



סגרי קצה



סגרי קצה עם מוצא



שרוול מחבר קוטר 156

ערכת עגינה

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304, Poly Fly 200 נמוכה כולל רשת – אורך של 500 מ"מ

מק"ט	סוג רשת	תיאור תיבת הניקוז כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G23PIX1	1	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	62.65	C 250
GI 4G23PIX2	2	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 55x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	63.05	C 250
GI 4G23PIX3	3	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ, עם שוליים בצורת C, 25x2-10x2, סבכה 33x11 נגישה, מנירוסטה מסוג AISI 304.	63.65	C 250
GI 4G23PIX4	4	תיבת ניקוז עם רשת הננעלת בלחץ עם שוליים 25x3-10x2, סבכה 25x25, מנירוסטה מסוג AISI 304.	64.25	D 400
GI 4G23PIPI	5	תיבת ניקוז עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	72.26	D 400

תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 Poly Fly 200 נמוכה לא כולל רשת ואביזרים נלווים:

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G23PI	תיבת ניקוז מנירוסטה מסוג AISI 304 אורך 500 מ"מ.	61.20
GI 4G2CTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10.	1.08
GI 4G2CRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 15/10, קוטר 76 מ"מ.	1.74
GI 4D10K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,4)	0.02
GI 4D10A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 2,3)	0.02
GI 4D10P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 5)	0.02

תעלת Poly Fly 200 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G2DS	תעלת Poly Fly 200 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	223	137	18.01	32

POLY FLY 300

גבוהה עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 300



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **B125**

.2 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגלוונת. **B125**

.3 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **C250**

.4 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **D400**

.5 רשת יצוקת ברזל. **D400**

.6 רשת יצוקת ברזל נגישה. **D400**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400**

תעלת Poly Fly 100 גבוהה (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G32SG1	1	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ30x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	56.13	B 125
GI 4G32SG1A	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 30x2-10x2, סבכה 33x11, נגישה מגולוונת בטבילה חמה.	59.67	B 125
GI 4G32SG2	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	58.64	C 250
GI 4G32SG3	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	61.14	D 400
GI 4G32SGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	75.15	D 400
GI 4G32SGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	79.55	D 400
GI 4G32SP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	71.20	D 400

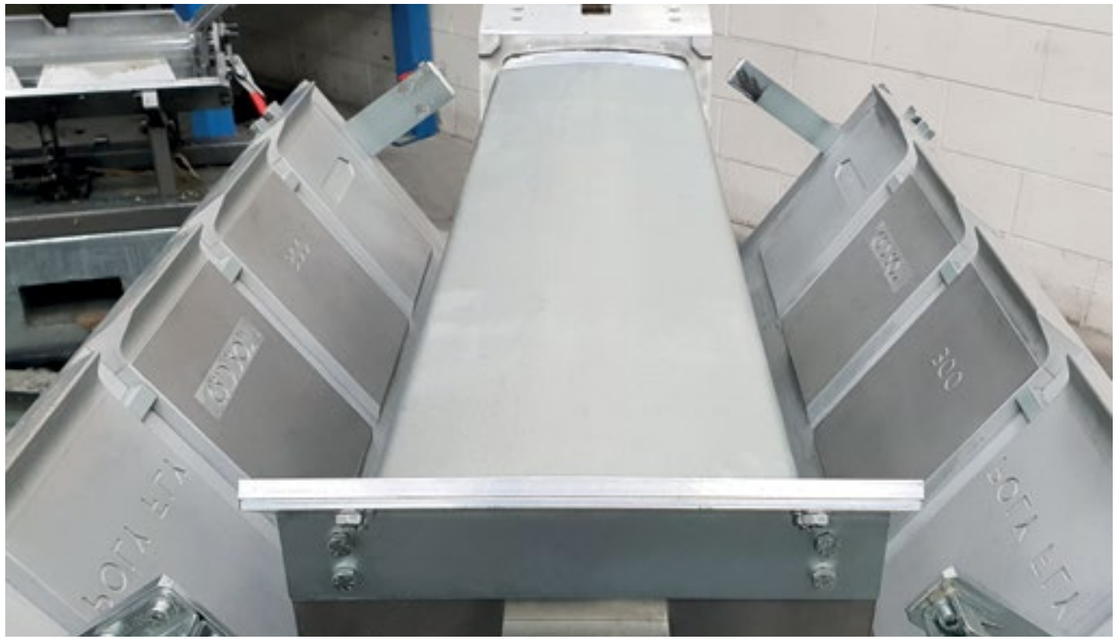

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G32TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.12
GI 4G32RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 250 מ"מ.	2.20
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3,4).	0.02
GI 4D32V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 300 גבוהה (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G32S	תעלת Poly Fly 300 גבוהה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	300	855	43.55	12

POLY FLY 300

גבוהה עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 300 גבוהה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **B125.**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה AISI 304. **B125.**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **C250.**

.4 סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **D400.**

.5 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304. **D400.**

תעלת Poly Fly 300 גבוהה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל **רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G33SX1	1	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ30x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	56.13	B 125
GI 4G33SX2	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 30x2-10x2, סבכה 33x11, מנירוסטה מסוג AISI 304.	59.67	B 125
GI 4G33SX3	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	58.64	C 250
GI 4G33SX4	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	61.14	D 400
GI 4G33SPI	5	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	71.75	D 400

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G32TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.12
GI 4G32RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 250 מ"מ.	2.20
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3,4).	0.02
GI 4D32A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוג 2).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 5).	0.02

תעלת Poly Fly 300 גבוהה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) **ללא רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G33S	תעלת Poly Fly 300 גבוהה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	300	855	43.55	12

POLY FLY 300

בינונית עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 300 בינונית



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **B125.**

.2 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מגלוונת. **B125.**

.3 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **C250.**

.4 רשת הננעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **D400.**

.5 רשת יצוקת ברזל. **D400.**

.6 רשת יצוקת ברזל נגישה. **D400.**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400.**

תעלת Poly Fly 100 בינונית (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G3ESG1	1	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ30x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	43.78	B 125
GI 4G3ESG1A	2	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 30x2-10x2, סבכה 33x113, נגישה מגולוונת בטבילה חמה.	47.32	B 125
GI 4G3ESG2	3	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	46.29	C 250
GI 4G3ESG3	4	תעלה עם רשת הננעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	48.79	D 400
GI 4G3ESGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	64.62	D 400
GI 4G3ESGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	66.80	D 400
GI 4G3ESP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	58.85	D 400

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G3ETI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.08
GI 4G3ERI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 156 מ"מ.	2.15
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3,4).	0.02
GI 4D32V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 300 בינונית (מסילת שוליים מגלוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G3ES	תעלת Poly Fly 300 בינונית מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	300	477	31.20	18

POLY FLY 300

בינונית עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 300 בינונית



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **B125**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה AISI 304. **B125**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **C250**

.4 סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **D400**

.5 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304. **D400**

תעלת Poly Fly 300 בינונית (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G3FSX1	1	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ30x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	43.78	B 125
GI 4G3FSX2	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 30x3-10x2, סבכה 33x11, נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304.	47.32	B 125
GI 4G3FSX3	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	46.29	C 250
GI 4G3FSX4	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	48.79	D 400
GI 4G3FSPI	5	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	59.36	D 400

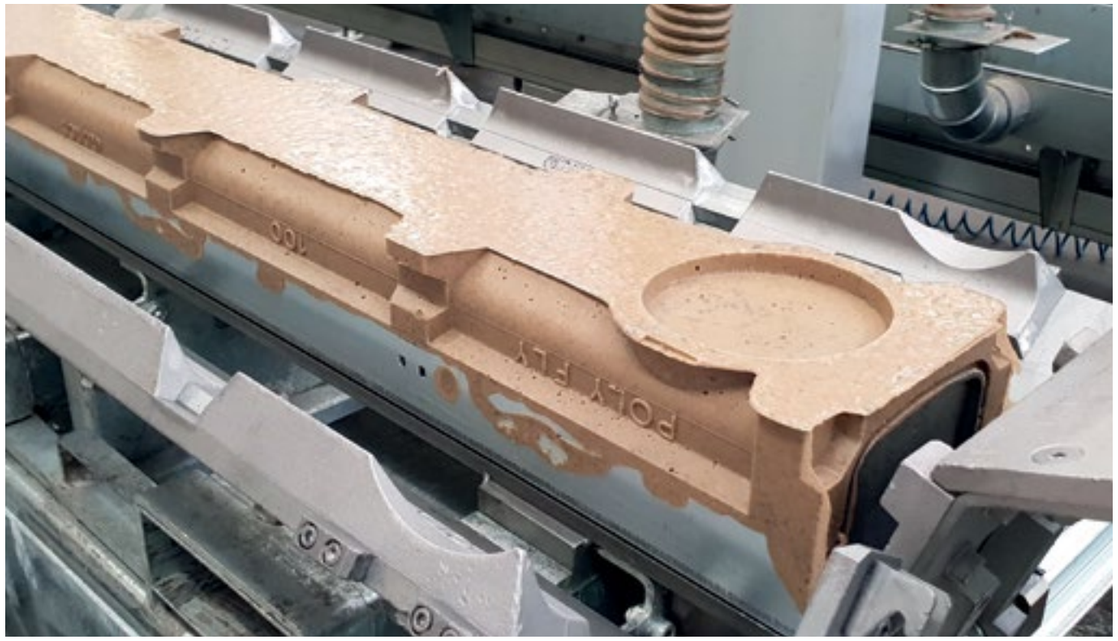

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G32TI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.12
GI 4G32RI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 156 מ"מ.	2.20
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,3,4).	0.02
GI 4D32A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוג 2).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 5).	0.02

תעלת Poly Fly 300 בינונית (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) ללא רשת –

אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G3FS	תעלת Poly Fly 300 בינונית מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	300	477	31.20	18

POLY FLY 300

נמוכה עם מסילת שוליים מגולוונת | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מגולוונת, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת

מימדי תעלת Poly Fly 300 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **B125**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11, מגלוונת. **B125**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **C250**

.4 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מגלוונת. **D400**

.5 רשת יצוקת ברזל. **D400**

.6 רשת יצוקת ברזל נגישה. **D400**

.7 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מגלוון. **D400**

תעלת Poly Fly 100 נמוכה (מסילת שוליים מגלוונת) כולל רשת – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגלוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G3CSG1	1	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ 30x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	39.53	B 125
GI 4G3CSG1A	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 30x3-10x2, סבכה 33x113, נגישה מגולוונת בטבילה חמה.	43.07	B 125
GI 4G3CSG2	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	42.04	C 250
GI 4G3CSG3	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מגולוונת בטבילה חמה.	44.54	D 400
GI 4G3CSGS	5	תעלה עם רשת יצקת ברזל.	58.55	D 400
GI 4G3CSGSA	6	תעלה עם רשת יצקת ברזל נגישה.	60.75	D 400
GI 4G3CSP	7	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מחוזק ומגולוון בטבילה חמה.	54.60	D 400

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G3CTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.05
GI 4G3CRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 89 מ"מ.	2.06
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,2,3,4).	0.02
GI 4D32V	ערכת עגינה לרשת מיצקת ברזל (לרשת מסוגים 5,6).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מגולוון או מנירוסטה AISI 304 (לסוג 7).	0.02

תעלת Poly Fly 300 נמוכה (מסילת שוליים מגולוונת) ללא רשת – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G3CS	תעלת Poly Fly 300 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מגולוונת.	300	327	26.95	21

POLY FLY 300

נמוכה עם מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304 | רוחב סורג 338 מ"מ

תעלות בטון פולימרי עם מסילת שוליים מנירוסטה, עומדת בדרישות תקן UNI EN 1433. התעלות מגיעות עם הרשת מותקנת.

מסילת שוליים מאבטחת מנירוסטה מסוג AISI 304

מימדי תעלת Poly Fly 300 נמוכה



*כלל המידות במ"מ

רשתות זמינות

.1 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **.B125**

.2 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X11 נגישה, מנירוסטה AISI 304. **.B125**

.3 רשת הנגעלת בלחץ, סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **.C250**

.4 סבכה 33X33, מנירוסטה AISI 304. **.D400**

.5 מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304. **.D400**

תעלת Poly Fly 300 נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) כולל **רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

כולל מסילת שוליים מאבטחת מגולוונת.

מק"ט	סוג רשת	תיאור התעלה כולל הרשת ואביזרים נלווים	משקל (ק"ג)	רמת עומס
GI 4G3DSX1	1	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ30x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	39.53	B 125
GI 4G3DSX2	2	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 30x3-10x2, סבכה 33x11, נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304.	43.07	B 125
GI 4G3DSX3	3	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 40x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	42.04	C 250
GI 4G3DSX4	4	תעלה עם רשת הנגעלת בלחץ, 50x3-10x2, סבכה 33x33, מנירוסטה מסוג AISI 304.	44.54	D 400
GI 4G3DSPI	5	תעלה עם מכסה פח מרוג בעובי 3 מ"מ, מנירוסטה מסוג AISI 304, מחוזקת.	55.11	D 400

אביזרים נלווים

ערכת עגינה



סגרי קצה עם מוצא



סגרי קצה

מק"ט	תיאור	משקל (ק"ג)
GI 4G3CTI	סגר קצה מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10.	1.05
GI 4G3CRI	סגר קצה עם מוצא מנירוסטה AISI 304, עובי 20/10, קוטר 89 מ"מ.	2.06
GI 4D32K	ערכת עגינה לרשת מגולוונת ומנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוגים 1,3,4).	0.02
GI 4D32A	ערכת עגינה לרשת נגישה מנירוסטה מסוג AISI 304 (לרשת מסוג 2).	0.02
GI 4D32P	ערכת עגינה למשטח מנירוסטה AISI 304 (לסוג 5).	0.02

תעלת Poly Fly 300נמוכה (מסילת שוליים מנירוסטה מסוג AISI 304) **ללא רשת** – אורך של 1,000 מ"מ

מק"ט	תיאור	מעבר מים (מ"מ)	חתך נגר (ס"מ רבוע)	משקל (ק"ג)	יחידות במשטח
GI 4G3DS	תעלת Poly Fly 300 נמוכה מבטון פולימרי, עם מסילת שוליים מאובטחת מנירוסטה מסוג AISI 304.	300	327	26.95	21

פלג פתרונות למי גשם בע"מ

טל: 09-7666343

פקס: 09-7666344

דואר אלקטרוני: office@pelegrws.com

אתר: www.pelleg.co.il

פלג פתרונות למי גשם